

Naema Duo

Máximo ahorro y durabilidad. La combinación perfecta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	NAEMA DUO 35	ACS	NAEMA DUO 35
Código	750042	Potencia útil nominal	kW 34,5
Tipo de gas*	GN / GP	Eficiencia energética	% 73,5
Clase NOx	6	Rango de potencias	kW 5,8–34,5
Nivel Sonoro	dB(A) 50	Caudal específico [EN 12303–1 ΔT= 30 °C]	l/min 20
Perfil	XL	Máxima presión de agua admisible	MPa(bar) 1 (10)
		Temperatura máxima	°C 65

CALEFACCIÓN

Potencia útil nominal	kW	25,1
Eficiencia energética	%	93
Rango de potencia	kW	5,8–25,1
Rendimiento a potencia nominal (100%– 80/60°C)	%	97,9
Rendimiento a carga parcial (30%– 50/30°C)	%	109,4
Rendimiento sobre el PCI (100% 50/30°C)	%	107,8
Tª de funcionamiento mín/máx	°C	20–85
Capacidad vaso expansión	L	10

* La caldera viene configurada para GN, siendo necesaria una sencilla manipulación así como el kit correspondiente.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión eléctrica [50Hz]	V	230
Índice de protección		IP4XD

EVACUACIÓN DE HUMOS


Certificaciones [C13, C33, C43, C43P, C93, B23P, B23, C53 Y C83]		
Longitud máx C13 conducto concéntrico horizontal 60/100	m	5,5
Longitud máx C13 conducto concéntrico horizontal 80/125	m	11
Longitud máx C33 conducto concéntrico vertical 80/125	m	20

DIMENSIONES

Modelo	Código	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
NAEMA DUO 35	750042	900	600	489	73

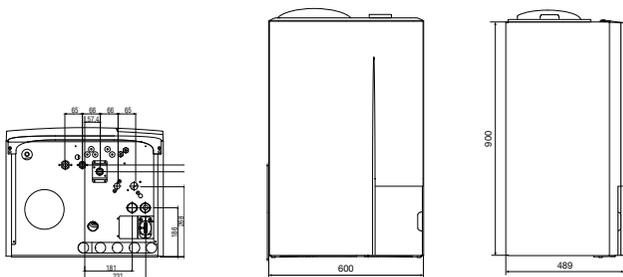

Naema Duo incluye kit de evacuación de humos horizontal 60/100 y la regleta de conexiones correspondiente

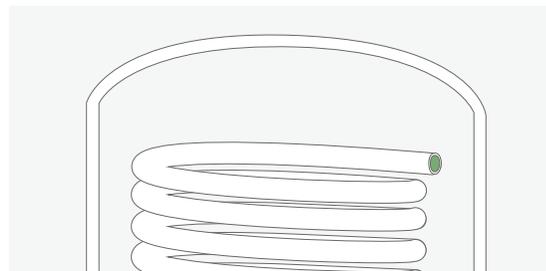

El serpentín Hydro Serenity de Naema Duo garantiza ACS en un caudal continuo de hasta 20L/min, pase lo que pase.



Naema Duo está diseñada para responder con eficacia a grandes demandas de ACS: gracias a su depósito integrado de 46 litros, es capaz de garantizar un caudal de hasta 20 l/min.

Además, incorpora un vaso de expansión adicional específico para ACS que la convierte en una de las calderas más fiables, eficientes y duraderas del mercado.



DURABILIDAD

- Máxima fiabilidad de sus componentes
- Cuerpo de calefacción monobloc de INOX

AHORRO ENERGÉTICO

- Tecnología de condensación
- Bomba de alta eficiencia

CONFORT

- Acumulación interna de 46L
- 3 modos: Confort, Programable y Eco
- Silenciosa

GARANTÍA

- Hasta 2 años de garantía total y hasta 5 años en el cuerpo de calefacción*

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Rotafix: 100% accesible frontalmente
- Espacio interior para manipulación

ERP 2018 READY

- Emisiones NOx 6 inferiores o iguales a 56mg/kWh

*Ver condiciones de garantía página 32.