

Aéromax Access

Bomba de calor de AQS de chão



Aéromax Access é uma solução simples, mas eficaz, para poupar na sua fatura de eletricidade. Graças ao seu alto desempenho e um design minimalista de última geração, Aéromax Access é a solução mais competitiva para a instalação de energia aerotérmica em casa, tanto em novas construções como na substituição de um sistema de aquecimento elétrico.



Características técnicas

| Modelo | AÉROMAX ACCESS 200 | AÉROMAX ACCESS 250 | AÉROMAX ACCESS 250 COMBI |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Código | 296078 | 296079 | 296046 |
| Capacidade (L) | 200 | 250 | 240 |
| ERP (F → A)* | A | A | A |
| Perfil | L | XL | L |
| Permutador solar | Não | Não | Sim |

Bomba de calor

| | | | |
|----------------------------|--------------|------|-----|
| Intervalo de funcionamento | 8 °C a 35 °C | | |
| SCOP a 14 °C** | 2,4 | 2,66 | 2,5 |
| Fluido refrigerante | R290 | | |
| Carga de refrigerante (g) | 112 | 116 | 116 |
| Potência acústica [DB(A)] | 54 | | |

Alimentação elétrica

| | AÉROMAX ACCESS 200 | AÉROMAX ACCESS 250 | AÉROMAX ACCESS 250 COMBI |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Tensão / frequência | 230V / 50Hz | | |
| Potência absorvida bomba de calor (W) | 450 | | |
| Potência apoio elétrico (W) | 1800 | | |
| Potência máxima absorvida (W) | 2250 | | |
| Conetividade Cozytouch | Sim | | |

Depósito AQS

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|
| Índice de protecção | ACI Hybrid | | |
| Tipo de resistência | Aço inoxidável | | |
| Temperatura da água | 50 °C a 65 °C | | |
| Tempo de aquecimento | 3 h 42 m | 4 h 34 m | 4 h 35 m |
| Volume de AQS a 40 °C em 8 h (L)* | 270,5 | 336,6 | 337,9 |
| Superfície permutador solar (m²) | - | - | 0,62 |

*Classe energética do produto numa escala de F a A+.
**Teste realizado conforme a norma EN 16147.

Medidas

| | A | B | C | D | E |
|--------------------------|------|------|-----|------|-----|
| AÉROMAX ACCESS 200 | 1180 | 1529 | 277 | 959 | 575 |
| AÉROMAX ACCESS 250 | 1432 | 1782 | 277 | 1199 | 575 |
| AÉROMAX ACCESS 250 COMBI | 1433 | 1782 | 277 | 1199 | 575 |

Durabilidade

- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

Poupança energética

- Refrigerante ecológico R290 de elevado desempenho
- 3 modos de regulação inteligente: Eco, Manual, e Ausência
- Sistema Smart de controlo que aprende os hábitos do utilizador para otimizar o consumo e reduzi-lo até 20 %

Garantia comercial


- 3 anos de garantia total
- Arranque incluído

Conforto

- Alta temperatura de produção de AQS apenas com bomba de calor: 65 °C

Facilidade de instalação

- Conectividade via WiFi de série sem a necessidade de acessórios adicionais
- Funcionalidades adicionais através da aplicação Cozytouch: modo turbo, visualização de consumo e alarmes
- Fácil instalação sem conduta de ar

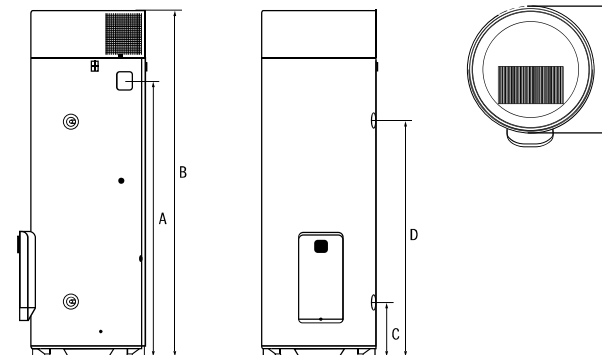

CONTROLE À DISTÂNCIA COM

COZYTOUCH APP

A Cozytouch App é gratuita e pode ser descarregada na Apple Store ou no GooglePlay (Mais informação na pág. 14)

