

Ceramics Digital

Termoacumulador elétrico com resistência cerâmica e visor digital




GARANTIA
5
ANOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Optifix	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65° kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	ERP	Perfil
CERAMICS DIGITAL 50	241167	•	1800	230	0,84	1h 48 min	B	M
CERAMICS DIGITAL 80	251086	•	1800	230	1,07	2h 41 min	B	M
CERAMICS DIGITAL 100	251088	•	1800	230	1,28	3h 36 min	B	M

MEDIDAS

Modelo	Código	Conexões	Dimensões (mm)						Peso (Kg)
			A	B	C	D	E	F	
CERAMICS DIGITAL 50	241167	1/2"	608,8	445	459	240	210	164,5	20
CERAMICS DIGITAL 80	251086	1/2"	805,8	445	459	240	197	164,5	25
CERAMICS DIGITAL 100	251088	1/2"	968,5	445	459	240	211	164,5	30

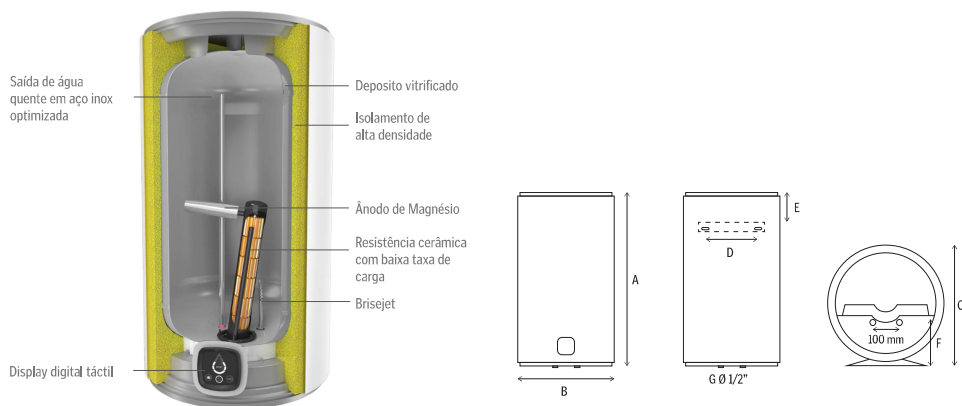

O Ceramics Digital é muito mais do que a evolução do melhor sistema de proteção anticálcio: a popular resistência cerâmica embainhada da Thermor.

Neste novo modelo, o visor digital tátil traz novas vantagens no controlo, economia energética e elegância estética, para os termoacumuladores já conhecidos pela sua confiabilidade, robustez e eficiência.

DURABILIDADE

- Resistência cerâmica com bainhas com baixa taxa de carga adaptada a todos os tipos de água
- Cuba vitrificada

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Função Eco+ que aprende o estilo de vida do utilizador para conseguir menor consumo energético
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos na cuba

CONFORTO

- 4 modos de regulação inteligente: Eco+, Manual, Turbo e Ausência

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Inclui Optifix Universal de série que facilita a renovação