

Concept Compact

Termoacumulador elétrico formato compacto com resistência blindada



Compact é a gama de pequenas capacidades da Thermor. Com um design quadrado e compacto, é a melhor solução em espaços reduzidos. Além disso, graças à tecnologia O'Pro da Thermor, é a solução mais adequada pela sua duração e fiabilidade.

Durabilidade

- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50 %
- Cuba vitrificada

Poupança energética

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

Garantia comercial

- 3 anos de garantia total

Conforto

- Termóstato exterior que facilita a regulação da temperatura pretendida
- Mais potência e menos consumo de energia, garantindo uma maior disponibilidade de água em menos tempo

Facilidade de instalação


- Design quadrado que permite a sua instalação em espaços reduzidos
- Inclui de série placa de montagem para uma rápida instalação ou renovação



Características técnicas / Vertical

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Consumo manut. 65 °C kWh/24 h	Peso (Kg)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP (F → A)*	Perfil
								A	B	C	D	E	F		
CONCEPT COMPACT 15	221135	1500	230	35 min	0,5	8	1/2"	387	360	321	100	100	62	A	XXS
CONCEPT COMPACT 30	231080	1500	230	70 min	0,7	11,8	1/2"	467	440	388	111	100	62	C	S

Classe energética do produto numa escala de F a A.





PLACA DE MONTAGEM

O Compact inclui uma placa de montagem rápida para poder instalar ou substituir um termo antigo em tempo record.



CONTROLO E VISUALIZAÇÃO


O visor tem modo eco e modo de ausência. Além disso, com seu LED na forma de uma gota de água, indica se o equipamento está a aquecer (vermelho) ou em consignação (azul).

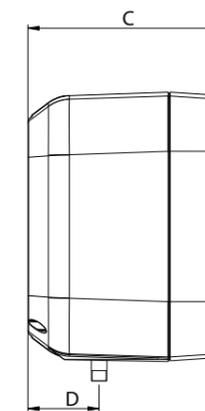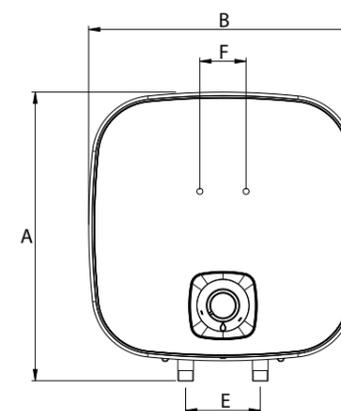

Saída de água quente em aço inox otimizada

Ânodo de magnésio

Termóstato exterior



Cuba vitrificada

Isolamento de alta densidade

Resistência blindada

BriseJet