

Concept Compact




Termoacumulador elétrico formato compacto com resistência blindada



GARANTIA
3
ANOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	Consumo manut. 65° kWh/24h	Peso (kg)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP	Perfil
								A	B	C	D	E	F		
CONCEPT COMPACT 15	221135	1500	230	35min	0,5	8	1/2"	387	360	321	100	100	62	A	XXS
CONCEPT COMPACT 30	231080	1500	230	70min	0,7	11,8	1/2"	467	440	388	111	100	62	C	S

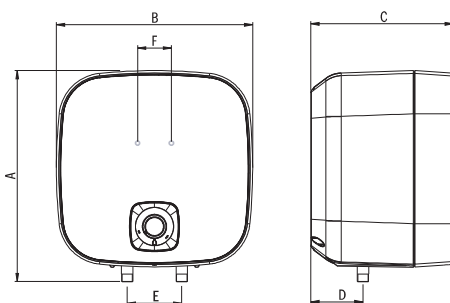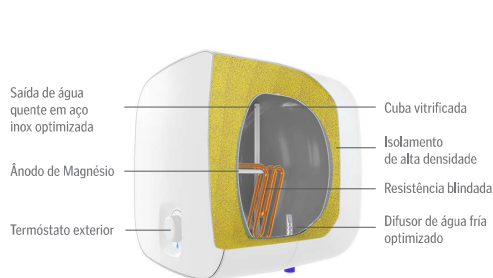

PLACA DE MONTAGEM

O Compact inclui uma placa de montagem rápida para poder instalar ou substituir um termo antigo em tempo record.



CONTROLO E VISUALIZAÇÃO

O visor tem modo eco e modo de ausência. Além disso, com seu LED na forma de uma gota de água, indica se o equipamento está a aquecer (vermelho) ou em consignação (azul).



Compact é a gama de pequenas capacidades da Thermor. Com um design quadrado e compacto, é a melhor solução em espaços reduzidos. Além disso, graças à tecnologia O'Pro da Thermor, é a solução mais adequada pela sua duração e fiabilidade.

DURABILIDADE

- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50%
- Cuba vitrificada

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

GARANTIA COMERCIAL

- 3 anos na cuba

CONFORTO

- Termostato exterior que facilita a regulação da temperatura pretendida
- Mais potência e menos consumo de energia, garantindo uma maior disponibilidade de água em menos tempo

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Design quadrado que permite a sua instalação em espaços reduzidos
- Inclui de série placa de montagem para uma rápida instalação ou renovação