

Concept IAM

Interacumulador de parede com resistência blindada



GARANTIA
3
ANOS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MURAL

ACUMULADORES				DEPÓSITO					PERMUTA			
Modelo	Código	ERP	Perfil	Apoio elétrico (W)	Consumo de manutenção (kWh/24h)	Caudal por hora (L)	Caudal 10 min (L)	Potência permuta* (kW)	Superfície permutador (m²)	Volume de água permutador (L)	Perda de carga (mbar)	Pressão máxima de serviço na serpentina (bar)
CONCEPT IAM 80	254009	C	L	1500	1,63	431	93	17,5	0,35	2,7	20	6
CONCEPT IAM 100	264011	C	L	1500	2,02	431	103	17,5	0,35	2,7	20	6

*Primario 90°C, 2m³/h. Armazenamento a 60°C, saída 40°C.

MEDIDAS

Modelo	Capacidade (L)	A	B	C	D	E	F	Ø	Peso (kg)	Conexões
CONCEPT IAM 80	80	791	590	251	457	165	451	433	22	1/2"
CONCEPT IAM 100	100	948	740	251	457	165	451	433	25,5	1/2"

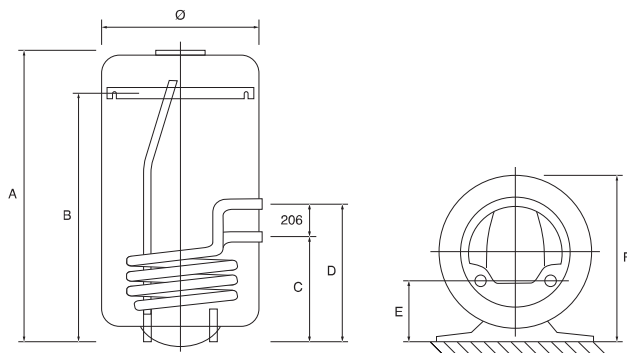

O modelo Concept IAM oferece a melhor solução para as instalações onde for necessário um interacumulador simples, mas eficaz. Além disso, a sua durabilidade é garantida graças ao sistema O'Pro da Thermor, que prolonga a duração do ânodo de magnésio até 50%.

DURABILIDADE

- Cuba vitrificada
- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50%

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Isolamento de alta densidade
- Sistema Briselet que garante a estratificação ótima da água
- Serpentina Aquaplus que permite uma troca de energia mais eficaz

GARANTIA COMERCIAL

- 3 anos na cuba

CONFORTO

- Gama parede de 80 e 100 L
- Kit de apoio elétrico de série
- Compatível com instalações de energia solar ou caldeiras