

# Concept

Termoacumulador elétrico com resistência blindada



GARANTIA  
**3**  
ANOS

NOVO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65°C kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP	Perfil	Peso (kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT 15*	221090	1200	230	0,70	49min	1/2"	399	338	-	345	-	184	B	XXS	9
CONCEPT 30*	231089	1200	230	0,68	90min	1/2"	443	433	261	450	158	240	C	S	11,6
CONCEPT 50*	241172	1500	230	1,01	120min	1/2"	607	433	395	450	158	240	C	M	15,2
CONCEPT 80*	251130	1500	230	1,35	3h 14min	1/2"	806	433	605	450	158	240	C	M	19,7
CONCEPT 100*	261133	1500	230	1,63	4h 02min	1/2"	1008	433	747	450	158	240	C	L	23,5
CONCEPT 150	271115	2200	230	1,65	4h 15min	3/4"	1190	513	1050	530	175	440	C	M	34
CONCEPT 200	281189	2200	230	1,96	5h 42min	3/4"	1510	513	1050	530	175	440	C	L	43

\*Compatível com Optifix universal (código 900581). Modelos 150 e 200 vertical e horizontal não incluem termostato exterior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / HORIZONTAL


Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65°C kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	Conexões	Dimensões (mm)					ERP	Perfil	Peso (kg)
							A	B	C	D	E			
CONCEPT 50 HZ	243011	1500	230	0,97	100min	1/2"	607	433	170	450	158	C	M	15,5
CONCEPT 80 HZ	253029	1500	230	1,33	2h 45min	1/2"	806	433	360	450	158	C	M	20
CONCEPT 100 HZ	263065	1500	230	1,76	3h 40min	1/2"	1008	433	510	450	158	C	L	23,8
CONCEPT 150 HZ	273038	2200	230	1,51	3h 52min	3/4"	1150	520	800	610	175	C	L	37
CONCEPT 200 HZ	283120	2200	230	1,81	5h 07min	3/4"	1470	520	1050	610	175	C	L	45

Modelos 150 e 200 vertical e horizontal não incluem termostato exterior.


## ACCESORIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL


900581




Concept Vertical 15 - 100




Concept Vertical 150 - 200



Concept Horizontal 50 - 100



Concept Horizontal 150 - 200

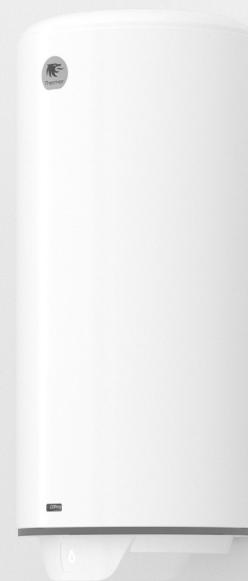

Por vezes, impõe-se uma solução simples mas eficaz. Por isso, a Thermor desenvolveu a série Concept, a gama mais vasta do mercado. Com capacidades que vão dos 15 aos 200 L e que garantem a melhor relação qualidade-preço. Além disso, o sistema O'Pro aumenta a durabilidade do ânodo de magnésio prolongando a vida do termo.

### DURABILIDADEE

- Cuba vitrificada
- Resistência blindada
- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50%
- Poupança Energética
- Termostato exterior que permite selecionar a temperatura pretendida a cada momento (litragens de 15 a 100 L)
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

### GARANTIA COMERCIAL

- 3 anos na cuba

### CONFORTOO

- A gama mais vasta do mercado, completa e versátil, com litragens de 15 a 200 L em formato vertical e de 50 a 200 L em formato horizontal

### FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Compatível com Optifix Universal que facilita a renovação (litragens de 15 a 100 L)