

Concept

Termoacumulador elétrico com resistência blindada



Por vezes, impõe-se uma solução simples mas eficaz. Por isso, a Thermor desenvolveu a série Concept, a gama mais vasta do mercado. Com capacidades que vão dos 15 aos 200 L e que garantem a melhor relação qualidade-preço. Além disso, o sistema O'Pro aumenta a durabilidade do ânodo de magnésio prolongando a vida do termo.

Durabilidade

- Cuba vitrificada
- Resistência blindada
- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50 %

Poupança energética

- Termostato exterior que permite selecionar a temperatura pretendida a cada momento (litragens de 15 a 100 L)
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

Garantia comercial

- 3 anos de garantia total

Conforto

- A gama mais vasta do mercado, completa e versátil, com litragens de 15 a 200 L em formato vertical e de 50 a 200 L em formato horizontal

Facilidade de instalação

- Compatível com Optifix Universal que facilita a renovação (litragens de 15 a 100 L)



Características técnicas / Vertical

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65 °C kWh/24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT 15**	221090	1200	230	0,70	49 min	1/2"	399	338	-	345	-	184	B	XXS	9
CONCEPT 30**	231089	1200	230	0,68	90 min	1/2"	443	433	261	450	158	240	C	S	11,6
CONCEPT 50**	241172	1500	230	1,01	120 min	1/2"	607	433	395	450	158	240	C	M	15,2
CONCEPT 80**	251130	1500	230	1,35	3 h 14 min	1/2"	806	433	605	450	158	240	C	M	19,7
CONCEPT 100**	261133	1500	230	1,63	4 h 02 min	1/2"	1008	433	747	450	158	240	C	L	23,5
CONCEPT 150	271115	2200	230	1,65	4 h 15 min	3/4"	1190	513	1050	530	175	440	C	M	34
CONCEPT 200	281189	2200	230	1,96	5 h 42 min	3/4"	1510	513	1050	530	175	440	C	L	43

*Classe energética do produto numa escala de F a A'.


**Compatível com Optifix universal (código 900581). Modelos 150 e 200 vertical e horizontal não incluem termostato exterior.

Características técnicas / Horizontal


Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65 °C kWh / 24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Conexões	Dimensões (mm)					ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
							A	B	C	D	E			
CONCEPT 50 HZ	243011	1500	230	0,97	100 min	1/2"	607	433	170	450	158	C	M	15,5
CONCEPT 80 HZ	253029	1500	230	1,33	2h 45 min	1/2"	806	433	360	450	158	C	M	20
CONCEPT 100 HZ	263065	1500	230	1,76	3 h 40 min	1/2"	1008	433	510	450	158	C	L	23,8
CONCEPT 150 HZ	273038	2200	230	1,51	3 h 52 min	3/4"	1150	520	800	610	175	C	L	37
CONCEPT 200 HZ	283120	2200	230	1,81	5 h 07 min	3/4"	1470	520	1050	610	175	C	L	45

Modelos 150 e 200 vertical e horizontal não incluem termostato exterior.


*Classe energética do produto numa escala de F a A'.




Concept Vertical 15 - 100



Concept Vertical 150 - 200

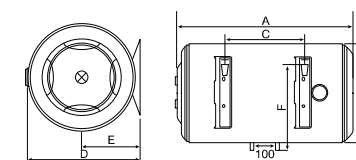

Concept Horizontal 50 - 100



Concept Horizontal 150 - 200

Acessório relacionado

Optifix universal	900581
-------------------	--------