

Concept Slim

Termoacumulador elétrico formato slim com resistência blindada



Uma gama de 15 a 50 L, que permite renovar da maneira mais simples qualquer termo do mercado, pois o seu diâmetro reduzido torna-o na solução ótima para qualquer espaço. Além disso, graças ao seu sistema O'Pro, a duração do termo aumenta em 50 %.




Características técnicas / Vertical

Modelo	Código	Capacidade (L)	Pot. (W)	Ten. (V)	Consumo manut. 65 °C kWh/24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Conexões	Dimensões (mm)						ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
								A	B	C	D	E	F			
CONCEPT SLIM 15	221127	15	2000	230	0,58	28 min	1/2"	498	287	327	100	70	294	B	XXS	9
CONCEPT SLIM 30**	231069	30	2000	230	0,76	57 min	1/2"	623	338	463	100	81	345	C	S	12,5
CONCEPT SLIM 50**	241161	50	2000	230	1,13	96 min	1/2"	918	338	750	100	81	345	C	M	17,2

Classe energética do produto numa escala de F a A.
**Compatível com Optifix Universal.

Acessório relacionado

Optifix universal	900581
-------------------	--------

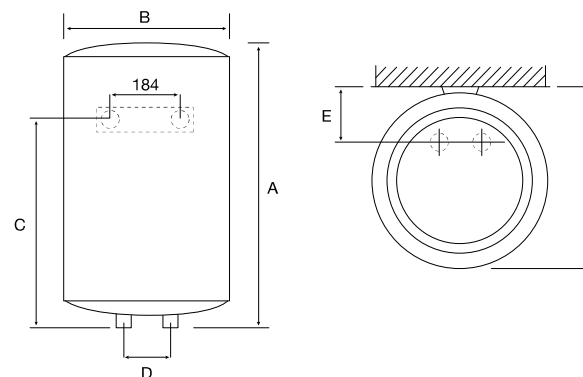

Durabilidade

- Sistema O'Pro que prolonga a duração do ânodo de magnésio em 50 %
- Cuba vitrificada
- Resistência blindada

Poupança energética

- Termóstato exterior que permite ajustar a temperatura às necessidades de água quente
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

Garantia comercial

- 3 anos de garantia total

Conforto

- Maior disponibilidade de água e aquecimento mais rápido graças à sua maior potência

Facilidade de instalação

- Compatível com Optifix Universal que facilita a renovação
- Design slim permitindo a sua instalação em espaços reduzidos