

E-tech W

Caldeira de parede elétrica só aquecimento com possibilidade de produção de AQS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		E-TECH W 09 MONO	E-TECH W 15 MONO V15	E-TECH W 15 TRI V15	E-TECH W 22 TRI V15	E-TECH W 28 TRI V15	E-TECH W 36 TRI
	Código	786831	786832	786826	786827	786829	786830
CARACTERÍSTICAS CIRCUITO PRIMÁRIO	Potência elétrica	kW 2,8 / 8,4	4,8 / 14,4	7,2 / 14,4	7,2 / 21,6	14,4 / 28,8	18,0 / 36,0
	Potência resistência elétrica	kW 1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3
	Número de resistências de aquecimento	3 x 2	3 x 2	3 x 2	5 x 2	6 x 2	6 x 2
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Voltagem	230	230	3 x 400 (+N)	3 x 400 (+N)	3 x 400 (+N)	3 x 400 (+N)
	Frequência	Hz 50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
	Proteção IP	43	43	43	43	43	43
	Requisitos de fornecimento elétrico	A 36	63	21	32	42	52
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Capacidade total	L 13	13	13	13	13	13
	Capacidade vaso de expansão	10	10	10	10	10	10
	Temperatura máxima de trabalho	°C 85	85	85	85	85	85
	Pressão máxima de trabalho	bar 3	3	3	3	3	3
	Ligações de aquecimento	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
ERP	Peso vazio	kg 45	45	45	45	45	45
	Eficiência energética estacional de aquecimento	% 37	37	37	37	37	37
	Classe de eficiência energética em aquecimento	D	D	D	D	D	D
	Nível de potência acústica LWA em interiores	dB 15	15	15	15	15	15


ACESSÓRIOS E-TECH W

Descrição	Código
KIT E-TECH AQS INSTANT.*	784373
KIT E-TECH SEGUNDO CIRCUITO PARA INTERACUMULADOR	750238
TERMOSTATO AMBIENTE RC40	950003

*Não é válido para o modelo E-TECH W 09.

RENDIMENTO EM AQS COM O KIT INSTANTANEO

Modelo	A 25°C (L/min)	A 35°C (L/min)
E-TECH W 15	8,28	7,1
E-TECH W 22	12	8,8
E-TECH W 28	16,5	12
E-TECH W 36	20	14,7

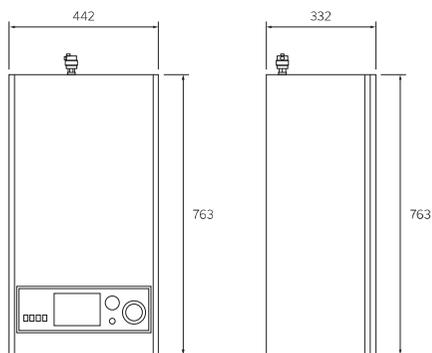

As caldeiras elétricas E-tech W são a opção ideal quando é necessário uma instalação muito simples e pouca manutenção. Tudo isso mantendo o conforto do aquecimento por água.

DURABILIDADE

- Corpo de caldeira fabricado em aço
- Resistências desmontáveis de aço inoxidável incoloy 800

PRODUÇÃO AQS

- Possibilidade de incluir integrado na caldeira o kit de produção de AQS instantâneo ou o kit de aquecimento de interacumulador à distância

GARANTIA COMERCIAL

- **Hasta 5 años en el cuerpo de calefacción**

CONFORTO

- Funcionamento silencioso
- 2 etapas de modulação em função da necessidade de aquecimento

FÁCIL INSTALAÇÃO

- Ligado diretamente à rede
- Nem chaminé, nem ventilação, nem alimentação de combustível