

GZT 500

Termoacumulador elétrico de grande capacidade com resistência blindada



O modelo GZT 500 permite ter água quente em menos tempo e garantir uma maior poupança energética. Além disso, a sua regulação até 85 °C permite realizar tratamentos térmicos antilegionela.

Durabilidade

- Cuba vitrificada
- Resistência blindada

Poupança energética

- Isolamento de alta densidade
- Termostato de regulação exterior

Garantia comercial

- 5 anos de garantia no tanque e 3 anos de garantia total

Conforto

- Termómetro exterior para visualizar a temperatura da água
- Regulação da temperatura até 85 °C
- Produção rápida e eficiente de água quente que garante a sua disponibilidade a qualquer momento

Facilidade de instalação

- Fácil e rápida instalação no chão adaptando-se ao espaço disponível



Garantia
5
Anos



Características técnicas / Chão

Modelo	Código	Capacidade (L)	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65 °C kWh/24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, $\Delta t=50$ °C)	Constante arrefecimento (H)	ERP (F → A)*	Perfil
GZT 500	292002	500	5000	400 V 3N (transformable en 230 V monofásico)	2,72	5 h 53 min	0,11	C	L

Classe energética do produto numa escala de F a A.

Medidas

Modelo	Código	Dimensões (mm)			Peso (Kg)	Conexões
		A	B \varnothing	C		
GZT 500	292002	1840	750	850	154	1"

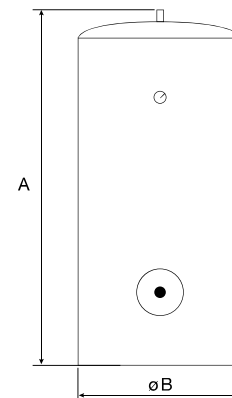

Ajuste da temperatura

Posição	máx. 30 °C
Posição	aprox. 40 °C
Posição	aprox. 65 °C
Posição	aprox. 85 °C