

IAS BCC

Interacumulador de chão com serpentina sobredimensionada e apoio elétrico




A gama Thermor IAS BCC foi projetada especificamente para atender eficientemente aos requisitos específicos de uma instalação aerotérmica. Graças à sua serpentina de grandes dimensões e resistência elétrica incorporada, é o complemento perfeito para qualquer bomba de calor.



Características técnicas / Chão											
INTERACUMULADORES			DEPÓSITO			SERPENTINA					
Modelo	Código	ERP (F → A)*	Consumo de manutenção (kWh/24 h)	Caudal 10 min 90/60 °C** (L)	Caudal 10 min 60/40 °C*** (L)	Temperatura máx. (°C)	Potência de permuta 90/60 °C**** (kW)	Potência de permuta 60/40 °C***** (kW)	Superfície de permuta (m²)	Perdas de carga a 2 m³/h (mbar)	Pressão máxima de serviço da serpentina (bar)
IAS BCC 200	090962		1,67	445	411	80	60,5	26,7	1,8	60	10
IAS BCC 300	090963		2,19	618	590	80	73,1	34,5	2,6	92	10

*Classe energética do produto numa escala de F a A+.
**Caudal 10 min 2 m³/h, 90/60 °C. Água de rede a 10 °C.
***Caudal 10 min 2 m³/h, 60/40 °C. Água de rede a 10 °C.
****2 m³/h, 90/60 °C. Caudal horário 200 L 1040 L/h - 300 L 1257 L/h.
*****2 m³/h, 60/40 °C. Caudal horário 200 L 765 L/h - 300 L 988 L/h.

Medidas									
Modelo	Código	Dimensões (mm)						Diâmetro (Ø)	Peso (Kg)
		H	A	B	C	E	F		
IAS BCC 200	090962	1340	263	803	998	-	305	610	83
IAS BCC 300	090963	1800	263	983	1313	-	305	610	113

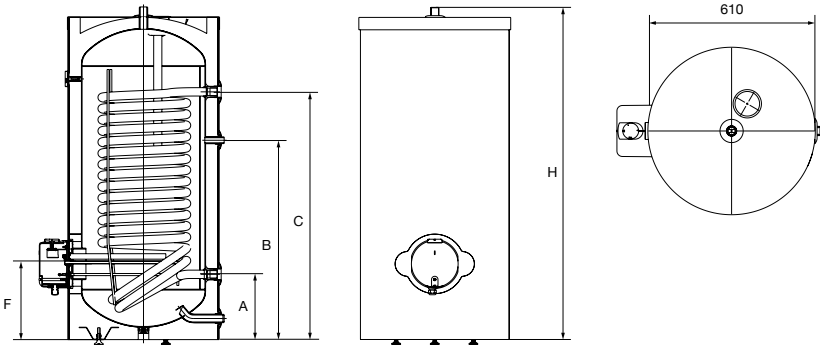

Durabilidade

- Cuba vitrificada
- Ânodo de magnésio, para uma melhor proteção da cuba

Poupança energética

- Isolamento de alta densidade
- Serpentina sobredimensionada concebida para as bombas de calor, com uma maior superfície de permuta

Garantia comercial

- 5 anos de garantia no tanque e 3 anos de garantia total

Conforto

- Gama chão de 200 a 300 L
- Kit de apoio elétrico de 3300 W de série
- Termómetro incorporado
- Compatível com instalações de aerotermia