Iono Select bajo NOx

Esquentador atmosférico a gás de baixo NOx com dupla regulação

Quando se procura caudal instantâneo sem comprometer o espaço, o Iono pode ser a melhor resposta. Um esquentador que garante até 11 L/min em apenas 32 cm de largura.

Durabilidade

· Permutador que proporciona uma maior proteção e capacidade de resistência

Poupança energética

· Seletor de potência que permite ajustar a potência desejada a cada momento

· Seletor de temperatura que, juntamente com o seletor de potência, permite escolher entre uma grande variedade de necessidades (caudal e temperatura)

· Graças à ausência de chama piloto permanente: a pilha só trabalha alguns segundos obtendo importantes poupanças energéticas

Conforto

· Ecrã com display digital que informa a temperatura de saída da água

· Estética muito funcional graças ao seu design moderno e intuitivo

Facilidade de instalação

· A utilização de pilhas, em vez de ligação à rede, permite continuar com o seu funcionamento em caso de corte elétrico

· Saco completo de acessórios que facilitam a instalação hidráulica e de gás

Garantia comercial

· 3 anos de garantia total

NOX

GARANTIA TOTAL 3 ANOS

Características técnicas

Modelo	Código	Tipo de gás	Instalação	Display LCD	Nível sonoro dBA	Tensão de alimentação (V-Hz)	Energia elétrica (W)	Categoría	ERP (F → A⁺)*	Perfil	Peso (Kg)
IONO SELECT 11 I D E GN	298014	Gás natural	Ext.**	Sim	56	1,5 V x 2 LR20	40	II2R3R	A	M	11,8
IONO SELECT 11 I D E GLP	298015	Butano / propano	Ext.**	Sim	56	1,5 V x 2 LR20	40	II2R3R	A	M	11,8

		CONSUMO / POTÊNCIA		ÁGUA			GÁS			
Modelo	Código	Caudal específico AQS (L/min)	Potência útil nominal Máx.–Mín. (kW)	Caudal mínimo AQS (L/min)	Pressão minima da água (bar)	Ligações de água (ø)	Consumo gás natural (m^3/h)	Consumo gás propano (Kg/h)	Consumo gás butano (Kg/h)	Ligações gás (ø)
IONO SELECT 11 I D E GN	298014	10,8	19,3–8,7	2,5	0,2	1/2"	2,3	–	-	3/4"
IONO SELECT 11 I D E GLP	298015	10,8	19,3–8,7	2,5	0,2	1/2"	-	1,71	1,69	3/4"
Certificações		B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X – C32X, C42X, C52X, C62X e C82X								

*Classe energética do produto numa escala de F a A⁺.
**Tª>0 °C e protegido dos agentes externos.

Medidas
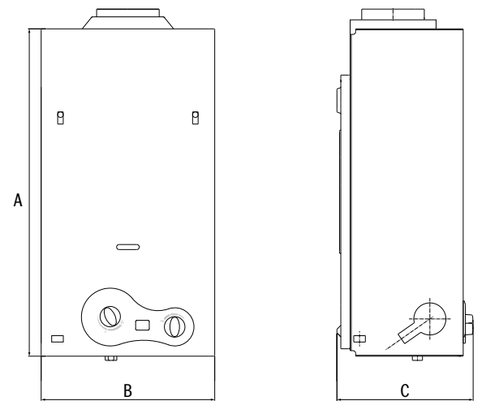
Modelo	A	B	C
IONO SELECT 11 I D E GN	592	314	245
IONO SELECT 11 I D E GLP	592	314	245