

Iono Select bajo NOx

Esquentador atmosférico a gás de baixo NOx com dupla regulação



Quando se procura caudal instantâneo sem comprometer o espaço, o Iono pode ser a melhor resposta. Um esquentador que garante até 11 L/min em apenas 32 cm de largura.



Características técnicas

Modelo	Código	Tipo de gás	Instalação	Display LCD	Nível sonoro dB(A)	Tensão de alimentação (V-Hz)	Energia elétrica (W)	Categoria	ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
IONO SELECT 111 D E GN	298014	Gás natural	EXT**	Si	56	1,5V x 2 LR20	40	II2R3R	A	M	11,8
IONO SELECT 111 D E GLP	298015	Butano / propano	EXT**	Si	56	1,5V x 2 LR20	40	II2R3R	A	M	11,8


Modelo	Código	CONSUMO / POTENCIA		AGUA			GAS			Ligações gás (d)
		Caudal específico AQS (L/min)	Potência útil nominal Máx-Min (kW)	Caudal mínimo AQS (L/min)	Pressão mínima da água (bar)	Ligações de água (d)	Consumo gás natural (m³/h)	Consumo gás propano (Kg/h)	Consumo gás butano (Kg/h)	
IONO SELECT 111 D E GN	298014	10,8	19,3-8,7	2,5	0,2	1/2"	2,3	-	-	3/4"
IONO SELECT 111 D E GLP	298015	10,8	19,3-8,7	2,5	0,2	1/2"	-	1,71	1,69	3/4"

Certificações B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X - C32X, C42X, C52X, C62X E C82X

Classe energética do produto numa escala de F a A.
**T>0°C e protegido dos agentes externos.

Medidas

Modelo	A	B	C
IONO SELECT 111 D E GN	592	314	245
IONO SELECT 111 D E GLP	592	314	245

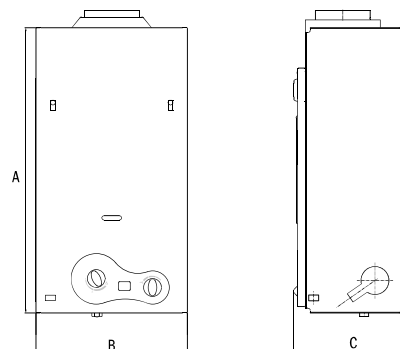

Durabilidade

- Permutador que proporciona uma maior proteção e capacidade de resistência

Poupança energética

- Seletor de potência que permite ajustar a potência desejada a cada momento
- Seletor de temperatura que, juntamente com o seletor de potência, permite escolher entre uma grande variedade de necessidades (caudal e temperatura)
- Graças à ausência de chama piloto permanente: a pilha só trabalha alguns segundos obtendo importantes poupanças energéticas

Conforto

- Ecrã com display digital que informa a temperatura de saída da água
- Estética muito funcional graças ao seu design moderno e intuitivo

Facilidade de instalação

- A utilização de pilhas, em vez de ligação à rede, permite continuar com o seu funcionamento em caso de corte elétrico
- Saco completo de acessórios que facilitam a instalação hidráulica e de gás

Garantia comercial

- 3 anos de garantia total