LCT INOX

Depósito AQS Inox. Dúplex 2205

Os acumuladores LCT Inox são feitos de aço inoxidável Duplex 2205 da mais alta qualidade, permitindo que a AQS seja armazenada em perfeitas condições e resistindo à corrosão de águas extremamente agressivas.

Durabilidade

- Acumulador feito de aço inoxidável da mais alta qualidade Duplex 2205
- Máxima Resistência a la corrosión, cloruros, abrasión
- Não é necessária a instalação de ânodo de magnésio

Poupança energética

- Corpo altamente isolado (até 70 mm) mesmo em sua base para impedir perdas
- Isolamento de poliuretano rígido injetado

Garantia comercial

- 10 anos de garantia na cuba e 3 anos de garantia total

Conforto

- Preparado para a instalação interna e externa
- Ampla gama: de 500 a 1.500 litros

Facilidade de instalação

- Largura de 700 mm nos modelos de 500 L que permite o acesso a salas diretamente pela porta
- Temperatura máxima de 95 °C

Características técnicas

		LCT INOX 500	LCT INOX 750	LCT INOX 1000	LCT INOX 1500
Código		065515	065516	065517	065518
ERP (F → A⁺)*		C			
Medidas					
Ø DN (mm)		700	950	950	1340
Ligação retorno inter (2) (mm)		1.910 - 1"M	280 - 1"M	1.960 - 1"M	303 - 2"H
Ligação impulsão inter (1) (mm)		1.910 - 1"M	907 - 1"M	1.960 - 1"M	988 - 2"H
Junta / bocal (mm)		923	543	543	668
Ligação água fria (3) (mm)		220 - 1" H	255 - 1"1/2 H	254 - 1"1/2 H	303 - 2" H
Conexão recirculação (7) (mm)		1298 - 1"1/2 H	925 - 1"1/2 H	1258 - 1"1/2 H	988 - 2"H
Sondas e term. (5 e 8) (mm)		923,5- 1"1/2 H	358 e 1.097 1/2" H	483 e 1.412 1/2" H	442 e 1.112 1/2" H
Saída AQS (4) (mm)		1627 - 1"H	1261 - 1"1/2 H	1641 - 1"1/2 H	1501 - 2"H
Esvaziamento ()		1/2" H	1/2" H	1" H	1" H
Altura (mm)	Sem pés (HT)	1910	1511	1960	1501
	Com pés (H)	1910 + 15~50	1511 + 70~150	1960 + 70~150	1501 + 65~150
Peso (Kg)		72	98	136	192
Resistências elétricas compatíveis (kW)		3	3	3	3

*Classe energética do produto numa escala de F a A⁺.

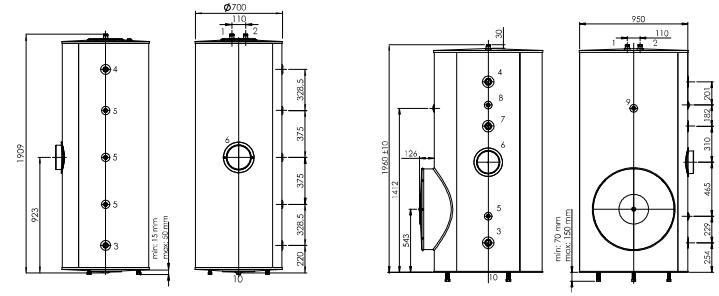

LCT INOX 500

LCT INOX 1000

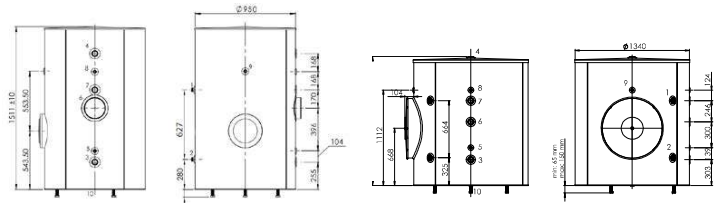

LCT INOX 750

LCT INOX 1500