

LCT P

Depósito de inércia



Os depósitos de inércia de 500 a 2000 litros têm o isolamento ECO SKIN 2.0 composto por fibra de poliéster. Um material hipoalergénico que se ajusta na perfeição ao acumulador e permite uma poupança energética até 47 % maior que outros isolamentos de espuma flexível.

Durabilidade

- Depósito de aço de carbono S235JR
- Qualidade de destaque da cuba

Poupança energética

- Isolamento ECO SKIN 2.0 que melhora em 47 % a poupança em comparação com outros isolamentos
- Grossura do isolante ECO SKIN 2.0 de 100 mm

Garantia comercial

- 5 anos de garantia na cuba e 3 anos de garantia total
- ECO SKIN 2.0 é um material 100 % reciclável composto por 70 % de materiais reciclados

Conforto

- Para armazenamento de água não sanitária em circuitos de aquecimento
- Gama de volumes que vão dos 500 aos 5000 litros
- Adaptados a todos os requerimentos para um depósito de inércia

Facilidade de instalação


- Largura de 890 mm nos modelos de 1000 L que permite o acesso a salas diretamente pela porta
- Temperatura máxima de serviço 95 °C
- Pressão de serviço 4 bar



Características técnicas


	LCT 500P	LCT 800P	LCT 1000P	LCT 1500P	LCT 2000P	LCT 2500P PLUS	LCT 3000P PLUS	LCT 4000P PLUS	LCT 5000P PLUS
Código	065341	065342	065343	065344	065345	065346	065347	064348	065349
ERP (F → A)*	C								
Medidas									
Ø DN (mm)	650	790	790	1000	1000	1250	1250	1750	1750
Ø Com isolamento (mm)	850	990	990	1200	1300	1450	1450	1950	1950
Ligação A (mm)	230	280	280	350	350	570	570	655	655
Ligação B (mm)	825	856	1030	1075	1188	1860	2285	1665	2085
Ligação C (mm)	1420	1430	1780	1800	2025	-	-	-	-
Ligações (1)	H 2" (50/60)	H 2" (50/60)	H 2" 1/2 (66/76)	H 2" 1/2 (66/76)	H 2" 1/2 (66/76)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)
Ligações (2)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)	H 1/2" (15/21)
Ligações (3)	H 1 1/2" (40/49)	H 1 1/2" (40/49)	H 1 1/2" (40/49)	H 1 1/2" (40/49)	H 1 1/2" (40/49)	Brida DN 150	Brida DN 150	Brida DN 150	Brida DN 150
Ligações (4)	-	-	-	-	-	M 2" (50/60)	M 2" (50/60)	M 2" (50/60)	M 2" (50/60)
Ligações (5)	-	-	-	-	-	H 1 1/4" (33/42)	H 1 1/4" (33/42)	H 1 1/4" (33/42)	H 1 1/4" (33/42)
Altura (mm)	Sem pés (HT)	1720	1774	2124	2222	2452	2490	2915	2300
	Com pés (H)	1720	1774	2124	2222	2452	2540	2965	2300
Largura de passagem (mm)	650	790	790	1000	1100	1265	1265	1760	1760
Peso (Kg)	74	86	110	190	234	292	331	525	614

*Classe energética do produto numa escala de F a A'.




ECO SKIN 2.0

O isolamento da nova envolvente ECO SKIN 2.0 permite reduzir o consumo energético até 47 %.

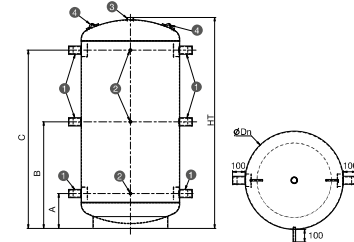

LCT P

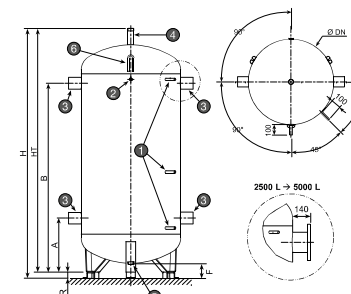

LCT P PLUS

