

Pareo Integrado

Fancoil encastrada de chão/teto



A unidade oculta de chão ou teto com ventilador Inverter de modulação contínua. Uma solução ideal para desfrutar do máximo conforto de maneira quase invisível e muito silenciosa. A solução ideal para climatizar quartos.

Poupança energética

- Ventilador Inverter DC de modulação contínua
- A velocidade do ventilador ajusta-se a cada segundo às necessidades de conforto do utilizador

Integração e design

- Profundidade de 126 mm
- Possibilidade de instalar na vertical ou horizontal (inclui bandeja horizontal/vertical de fábrica)
- Conduta de até 59 cm de comprimento com o acessório de Conduta Extensível
- Ligações hidráulicas no lado direito. Possibilidade de solicitar ligação hidráulica do lado esquerdo

Fácil instalação

- Vários acessórios de controlo, válvulas e estética que permitem que o ventilador seja adaptado à particularidade da instalação

Conforto

- Climatização a frio, calor e modo desumidificação. Ideal para combinar com piso radiante

Silencioso

- Baixo nível sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)

Garantia comercial

- 3 anos de garantia total




Características técnicas e prestações

		PAREO INTEGRADO 200	PAREO INTEGRADO 400	PAREO INTEGRADO 600	PAREO INTEGRADO 800	PAREO INTEGRADO 1000	
Código		080731	080732	080733	080734	080735	
Básico	Tensão de alimentação	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
	Ligação hidráulica	"	2 Rácores macho 3/4"				
	Esgoto de condensados	mm	16 mm ø interior				
50 °C*	Potência calorífica	W / kcal/h	1090 / 937	2350 / 2021	3190 / 2743	4100 / 3525	4860 / 4179
	Caudal de água	l/h	143	303	456	574	654
	Perdas de carga	kPa	5,7	6,6	16,3	14	18,3
70 °C**	Potência calorífica	W / kcal/h	1890 / 1625	3990 / 3431	5470 / 4703	6980 / 6002	8300 / 7137
	Caudal de água	l/h	162	343	471	600	714
	Perdas de carga	kPa	6,7	7,6	16,1	14	19,8
7 °C*	Potência calorífica sin ventilador	W / kcal/h	322 / 277	379 / 326	447 / 384	563 / 484	690 / 593
	Potência frio	W / frig/h	830 / 714	1760 / 1514	2650 / 2279	3340 / 2872	3800 / 3268
	Caudal de água	l/h	143	303	456	574	654
Electricidade	Perdas de carga	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
	Corrente máxima absorvida	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Acústica	Potência máxima absorvida	W	11,9	17,6	19,8	26,5	29,7
	Pressão sonora a temperatura de set***	dB(A)	18,8	19,6	22,3	22,7	23,8
Aeródica	Caudal de ar máximo	m³/h	162	320	461	576	648
	Pressão estática disponível máxima	Pa	10	10	13	13	13
Hidráulica	Conteúdo água bateria	L	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
	Pressão máxima serviço	Bar	10	10	10	10	10


*Norma UNI EN 1397. **Temperatura de água de entrada na bateria 70 °C, temperatura de saída da água 60 °C, temperatura do ar ambiente 20 °C.
***Pressão sonora medida numa câmara semianecóica de acordo com a ISO 7779.
Não compatível com Cozytouch.

Dimensões

	PAREO INTEGRADO 200	PAREO INTEGRADO 400	PAREO INTEGRADO 600	PAREO INTEGRADO 800	PAREO INTEGRADO 1000
Cota A (mm)	525	725	925	1125	1325
Peso (Kg)	9	12	15	18	21



INSTALAÇÃO MULTIPOSIÇÃO

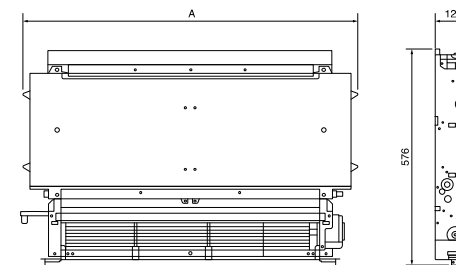

Vista frontal

Vista lateral