Top Sealed bajo NOx

Esquentador termostático estanque de baixo NOx
com controlo eletrónico

O esquentador termostático de câmara estanque Top Sealed da Thermor proporciona um elevado nível de conforto, graças ao seu sistema de controlo eletrónico monocomando que permite um ajuste perfeito da temperatura. Deste modo, não só se adapta perfeitamente às necessidades do utilizador, como ainda garante um elevado nível de poupança.

Durabilidade

· Permutador que proporciona uma maior proteção e capacidade de resistência

Poupança energética

· Ligação eletrónica à rede elétrica por ionização da chama permitindo uma importante poupança energética

· Seletor de temperatura (desde 37 °C a 60 °C, grau a grau)

· Regulação eletrónica de temperatura

· Compatível com solar

Conforto

· Display digital que mostra a temperatura da água desejada

Facilidade de instalação

· Saco completo de acessórios que facilitam a instalação hidráulica e de gás

· Kit horizontal de evacuação de fumos concêntrico 60/100 mm com toma de análise

Segurança

· Dispositivo de controlo de combustão contínuo

Garantia comercial

· 3 anos de garantia total

GARANTIA TOTAL 3 ANOS

Características técnicas

Modelo	Código	Tipo de gás	Instalação	Display LCD	Nível sonoro dBA	Tensão de alimentação (V-Hz)	Energia elétrica (W)	Grau de proteção	ERP (F → A⁺)*	Perfil	Peso (Kg)
TOP SEALED 11 RS iD E GN**	299004	Gás natural	Int. / Ext.***	Sim	52	230 - 50	41	IPX5D	A	M	14
TOP SEALED 11 RS iD E GLP**	299005	Butano / propano	Int. / Ext.***	Sim	52	230 - 50	41	IPX5D	A	M	14
TOP SEALED 14 RS iD E GN HM	290001	Gás natural	Int. / Ext.***	Sim	50	230 - 50	41	IPX5D	A	L	16
TOP SEALED 14 RS iD E GLP HM	290002	Butano / Propano	Int. / Ext.***	Sim	50	230 - 50	41	IPX5D	A	L	15

		CONSUMO / POTÊNCIA		ÁGUA			GÁS			
Modelo	Código	Caudal específico AQS (L/min)	Potência útil nominal Máx.–Mín. (kW)	Caudal mínimo AQS (L/min)	Pressão minima da água (bar)	Ligações de água (ø)	Consumo gás natural (kWh/año)	Consumo gás propano (Kg/h)	Categoría	Ligações gás (ø)
TOP SEALED 11 RS iD E GN**	299004	11	19,3–8,6	2	0,13	1/2"	16	–	II2R3R	3/4"
TOP SEALED 11 RS iD E GLP**	299005	11	19,3–8,6	2	0,13	1/2"	–	1,7	II2R3R	3/4"
TOP SEALED 14 RS iD E GN HM	290001	14	23,9-7,8	2	0,2	1/2"	20	–	II2R3R	3/4"
TOP SEALED 14 RS iD E GLP HM	290002	14	23,9-7,8	2	0,2	1/2"	–	2,13	II2R3R	3/4"
Certificações	B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X – C32X, C42X, C52X, C62X e C82X									

*Classe energética do produto numa escala de F a A⁺.
**Inclui o kit de evacuação de fumos com toma de análise.
***Tª>0 °C e protegido dos agentes externos.

Descrição

1. Válvula de gás
2. Termostato de segurança
3. Sonda de AQS
4. Eletrodo de ignição / sonda de ionização
5. Ventilador
6. Permutador de calor
7. Queimador
8. Deteção de fluxo / fluxostato
9. Entrada de água fria
10. Entrada de gás
11. Saída de água quente

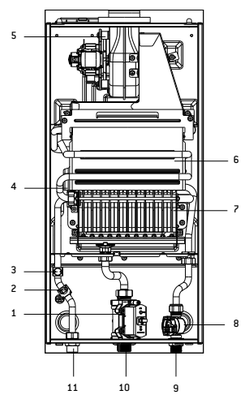

Medidas

Modelo	A	B	C
TOP SEALED 11	617	304	230
TOP SEALED 14	617	385	230

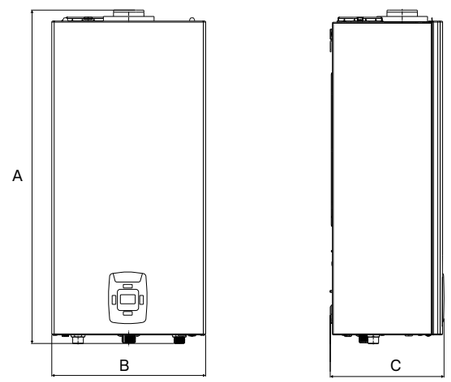

Acessórios

	Código
Kit horizontal de evacuação de fumos concêntrico 60/100 mm com toma de análise	990674
Adaptador bifluxo ø80 mm	998006
Sonda de controle solar	998010