

Aéromax Split

Bomba de calor de AQS split

COM CONTRATO
MANUTENÇÃO
TRIMESTRAL

REFRIGERANTE
R32

SMART
5
ANOS

NOVO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	AÉROMAX SPLIT 150	AÉROMAX SPLIT 200	AÉROMAX SPLIT 270	AÉROMAX SPLIT 150	AÉROMAX SPLIT 200	AÉROMAX SPLIT 270
CÓDIGO	602118	602119	602120	230V/50 HZ	230V/50 HZ	230V/50 HZ
CAPACIDADE (L)	150	200	270	1450	1450	1450
ERP	A+	A+	A+	1800	1800	1800
PERFIL	L	L	XL	3250	3250	3250
INSTALAÇÃO	Mural	Mural	Chão	SI	SI	SI
BOMBA DE CALOR	DEPÓSITO					
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO					
SCOP A 2°C*	2,32	2,38	2,62	ACO INOXIDAVEL	ACO INOXIDAVEL	ACO INOXIDAVEL
SCOP A 7°C*	3,09	3,07	3,37	50°C a 55°C	50°C a 55°C	50°C a 55°C
SCOP A 14°C*	3,75	3,77	4,18	2h 22m	2h 59m	3h 46m
REFRIGERANTE	R32	R32	R32	234	303	416
COMP. MÁX. SEM CARGA ADICIONAL	15 m	15 m	15 m	* Teste realizado conforme a norma EN 16147.		
COMP. MÁX. COM CARGA ADICIONAL	20 m	20 m	20 m			
DESNIVEL MÁXIMO	15 m	15 m	15 m			
PRESSÃO ACÚSTICA (dB(A))	50	50	50			

MEDIDAS

Código	Capacidade (L)	Conexões frigoríficas	Dimensões (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	
AÉROMAX SPLIT 150	150	3/8" 1/4"	1177	567	586	53
AÉROMAX SPLIT 200	200	3/8" 1/4"	1497	567	586	63
AÉROMAX SPLIT 270	270	3/8" 1/4"	1586	617	651	73

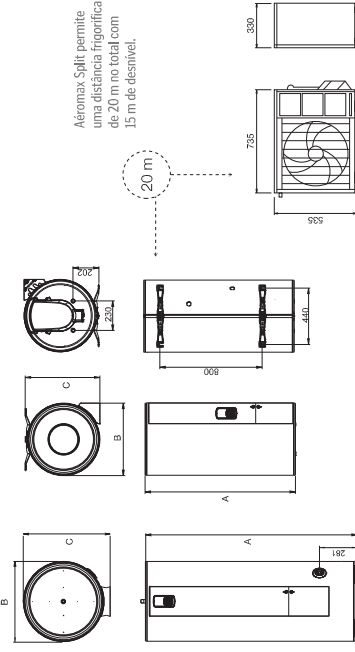

Aéromax Split 150 - 200 L

Unidade Exterior

Aéromax Split é a última evolução em aerotermia. O seu formato split permite afastar a unidade exterior até 20 metros graças ao seu compressor Inverter. Além disso, 15 destes metros podem ser em altura, o que permite a sua instalação em coberturas ou terraços. Assim, garante-se o silêncio no interior da habitação e, ao mesmo tempo, preserva-se a estética das fachadas.



DURABILIDADE

- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Sistema Smart, que permite aprender o estilo de vida do utilizador, adaptar-se às necessidades e poupar

- 4 modos de regulação inteligente: Eco, Manual, Turbo e Ausência

- Informação de consumo disponível para o utilizador

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos no tanque e até 5 anos de garantia total

CONFORTO

- Interface integrada no produto
- Conectividade via WIFI de SÉRIE sem necessidade de acessórios adicionais

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato split, permite instalar o evaporador no exterior com uma distância máxima de 20 metros, 15 dos quais podem ser em desnível